

New
concept



LIBERTÉ

THE FLOOR IS YOURS

LAMINATE FLOORING **MADE IN FRANCE**



605 Milwaukee oak Herringbone / Chêne Milwaukee Bâton rompu

Content Sommaire

- P 4/5** **Ranges / Les gammes**
- P 6** **Technical features / Caractéristiques techniques**
- P 7** **Water Resistant / Résistant à l'eau**
- P 8/9** **605 Milwaukee oak design / Décor Chêne Milwaukee**
- P 10/11** **606 Sacramento oak design / Décor Chêne Sacramento**
- P 12/13** **607 Utah oak design / Décor Chêne Utah**
- P 14/15** **608 Montana Hickory design / Décor Hickory Montana**
- P 16/17** **609 Yellowstone Hickory design / Décor Hickory Yellowstone**
- P 18** **New designs - coming soon / Les prochains décors**



Plank
Lame

50.62" x 8.43" x 7 = 20.77 ft²
1286 x 214 mm x 7 = 1,93 m²
weight / box : 38.58 lb
Poids / kit : 17.50 kg
box / pallet : 52
Kit / palette : 52
pallet / 1078.54 ft²
Palette : 100.20 m²
weight / pallet : 2006.21 lb
Poids / palette : 910 kg




Herringbone
Bâton rompu

25.35" x 5.63" x 16 = 15.82 ft²
644 x 143 mm x 16 = 1,47 m²
weight / box : 29.76 lb
Poids / kit : 13.50 kg
box / pallet : 60
Kit / palette : 60
pallet / 951.53 ft²
Palette : 88.40 m²
weight / pallet : 1 785.74 lb
Poids / palette : 810 kg

3 different ranges in 2 dimensions 3 gammes différentes en 2 dimensions


LIBERTÉ PLUS



LIBERTÉ ENDLESS*
*Infini



**LIBERTÉ HERRINGBONE
BÂTON ROMPU**



5 designs available 5 décors disponibles

605
Milwaukee oak
Chêne Milwaukee

606
Sacramento oak
Chêne Sacramento

607
Utah oak
Chêne Utah

608
Montana Hickory
Hickory Montana

609
Yellowstone Hickory
Hickory Yellowstone



your floor is... votre sol est...



Greenguard and Greenguard Gold certified
Certifié Greenguard et Greenguard Gold




Top Quality hdf panel
Panneau HDF
de haute qualité




Highly Resistant
Haute résistance









Water Resistant Range*
Résistant à l'eau*



A clip system that locks the planks together.
Un système de clip qui verrouille les lames entre elles.



New patented click system ! You now only need a single plank (no A or B) for herringbone laying and no gluing.
Nouveau clic breveté X-Lock : plus besoin d'une lame gauche et droite, une seule lame suffit !

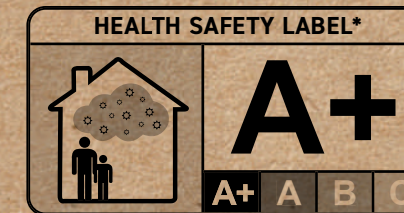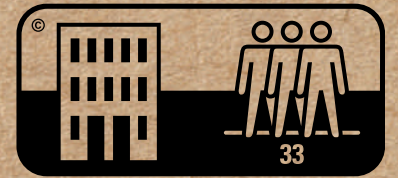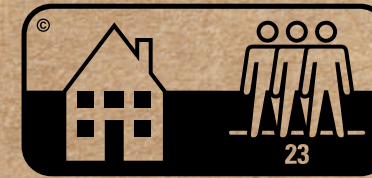

* Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air, which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions).
* Informations sur les émissions de composés volatils dans l'air intérieur, qui peuvent être nocifs pour la santé par inhalation, sur une échelle allant de la classe A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

*No change in appearance and swelling ≤ 0,2 mm. Test performed according to NALFA guidelines and the ISO 4760 standard.
*Pas de changement d'apparence et gonflement ≤ 0,2 mm. Test réalisé selon le protocole NALFA et la norme ISO 4760.

Technical features
Caractéristiques produit

		LIBERTÉ HERRINGBONE BÂTON ROMPU	LIBERTÉ PLUS LIBERTÉ ENDLESS* *infini
PRODUCT FEATURES CARACTÉRISTIQUES PRODUIT	Warranty - Garantie	35 years - ans	
	Clic system - Système de clic	Xlock	5G ®
	Bevels - Chanfreins	4	2 or-ou 4
	Wet room compatibility - Compatibilité Pièces humides	Water Resistant ⁽¹⁾	
	Underfloor heating compatibility Compatibilité Chauffage au sol	Yes, on low-temperature storage underfloor heating, and PRE electric underfloor heating. Oui, sur sols chauffants à accumulation basse température, et sols chauffants électriques PRE. ⁽²⁾	
TESTS AND TECHNICAL FEATURES CERTIFICATIONS ET DONNÉES TECHNIQUES	PEFC, Greenguard and Greenguard Gold PEFC, Greenguard et Greenguard Gold	Yes - Oui	
	Class of use - Classe d'usage • ISO 10874	23/33	
	Abrasion resistance - Résistance à l'abrasion • EN 13329	AC6	
	Impact resistance - Résistance aux chocs • EN 13329	IC3	
	CE and UKCA labelling - Marquage CE et UKCA • EN 14041	Yes - Oui ⁽³⁾	
	Health safety labelling - Affichage sanitaire	A+ Class - Classe A+ ^(*)	
	DOP number - Numéro de DOP • EN 14041	162/RPC/2023	163/RPC/2023 - 161/RPC/2023
	Slippery - Glissance • EN 13893	DS	
	Reaction to fire - Réaction au feu • EN 13501-1	Cfl-S1	
	Formaldehyde emission - Émission de formaldéhyde • EN 717-1	E1 ≤ 3,5 mg/m².h	
	Thermal resistance • EN 12667	0,0826 (m² K)/W	
	Thermal conductivity - Conductivité thermique • EN 12667	0,122 W/(m x K)	
DIMENSIONS AND LOGISTICS DIMENSIONS ET LOGISTIQUE	Thickness - Épaisseur	10 mm	
	Length x Width - Longueur x Largeur	25.35" x 5.63" - 644 mm x 143 mm	50.62" x 8.43" - 1286 mm x 214 mm
	Planks / box - Nombre de lames par kit	16	7
	Area / box - Surface par kit	15.82 sqf - 1,473 m²	20.77 sqf - 1,926 m²
	Gross weight/ box - Poids par kit	29.76 lb - 13,50 kg	38.58 lb - 17,50 kg
	Box / pallet - Nombre de kit par palette	60	52
	Area / pallet - Surface par palette	951.53 sqf - 88,41 m²	1078.54 sqf - 100,20 m²
	Gross weight / pallet - Poids brut palette	1785.74 lb - 810 kg	2006.21 lb - 910 kg

This information is given for information purpose only and specifications are liable to change without warning. - Ce tableau est donné à titre indicatif et peut subir des modifications de fabrication et d'information.


(1) No change in appearance and swelling ≤ 0.2 mm. We guarantee water resistance in accordance with NALFA and ISO 4760 standards, subject to compliance with the Alsaflooring installation protocol. - Résistant à l'eau. Pas de changement d'apparence et gonflement ≤ 0.2 mm. Nous garantissons la résistance à l'eau selon les normes NALFA et ISO 4760 sous réserve du respect du protocole de pose Alsaflooring.

(2) The thermal resistance of Alsaflooring laminate flooring allows it to be installed on low temperature storage underfloor heating systems, and electric underfloor heating systems, subject to compliance with the Alsaflooring installation protocol. - La résistance thermique des revêtements de sol stratifiés Alsaflooring permet leur mise en oeuvre sur sols chauffants à accumulation basse température, et sols chauffants électriques PRE (Plancher Rayonnant Electrique) sous réserve du respect du protocole de pose Alsaflooring.

(3) EC and UKCA marking declaration of conformity available on request on our website. All our products comply with the EN 14041 norm. - Déclaration de conformité au marquage CE et UKCA disponible sur demande - Tous nos produits sont conformes à la norme EN 14041.

(*) Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air, which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions). - Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A water-resistant laminate flooring
Un stratifié résistant à l'eau

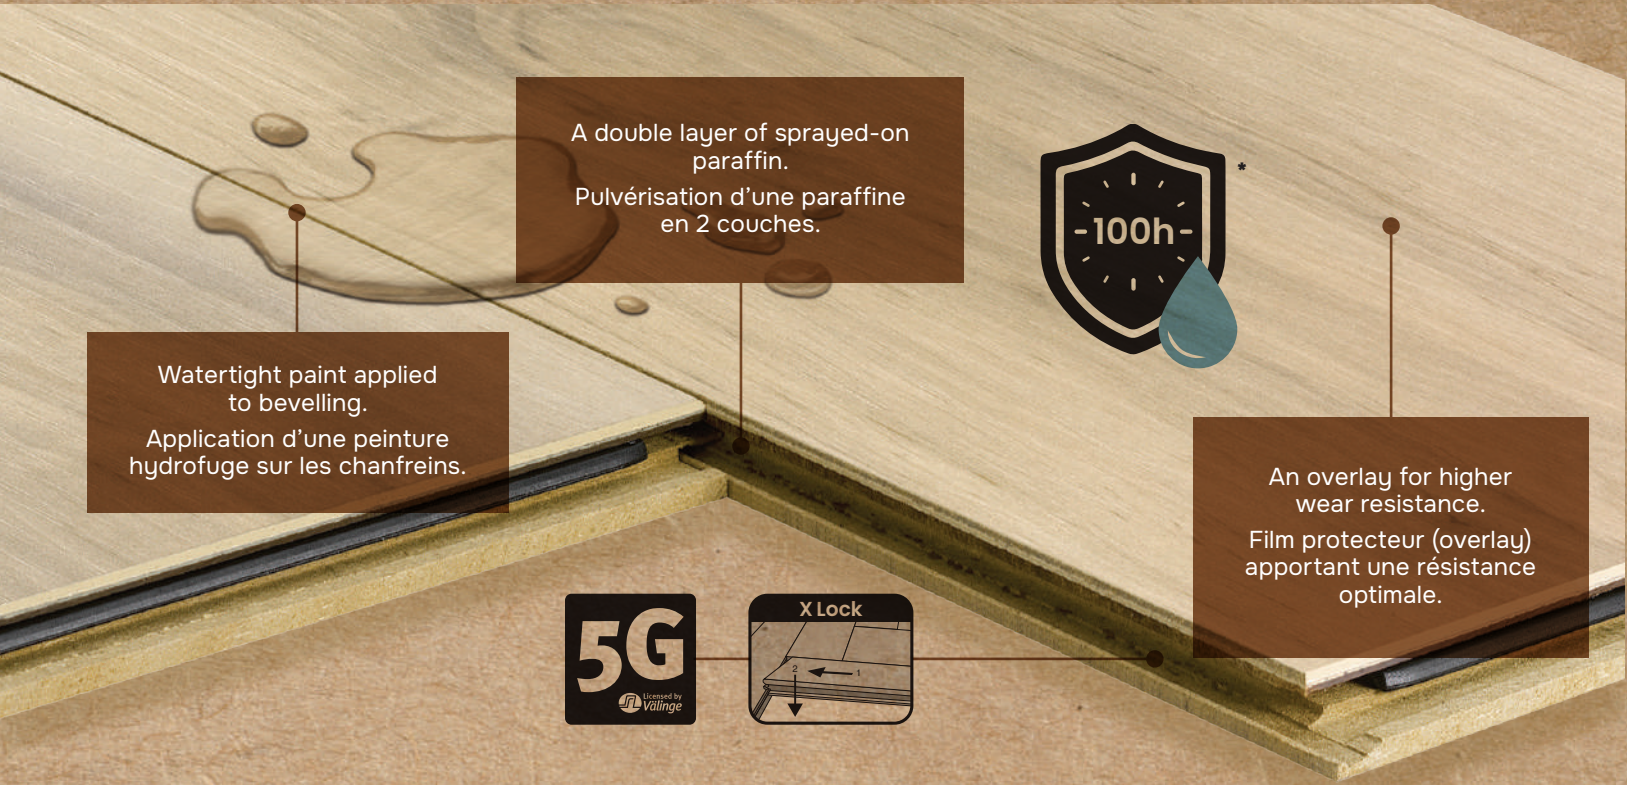

Watertight products
Des produits étanches

We use innovative technology based on the application of waterproof paint on the bevelling and a specific-purpose impermeable paraffin to make our assembly system watertight. Our WR products comply with NALFA level I requirements.

Technologie innovante rendant notre système d'assemblage étanche grâce à l'application de paraffine hydrofuge spécifique ainsi qu'une peinture imperméable sur les chanfreins. Nos produits WR répondent aux exigences NALFA niveau 1.

Hardwearing products
Des produits solides

Our WR products are rated AC5 for wear resistance, allowing them to be fitted in any household room and in business premises (moderate to intensive use - class 23/33). Our 5G and XLOCK, assembly systems are the guarantee of a robust, stable installation.

Notre critère de résistance à l'abrasion AC5 de nos produits WR permettent une utilisation dans toutes les pièces de la maison ainsi qu'un usage commercial (zones de fréquentations moyennes à intenses classe 23/33). Nos systèmes d'assemblage 5G et XLOCK, apportent solidité et précision.

Environmentally friendly
Respectueux de l'environnement

The whole of our range is PEFC (10-31-943) certified, offering verified assurance that all the wood used in it originates from sustainably managed forests. Our WR range is rated A+, for indoor air quality.

L'intégralité de notre gamme est labellisée PEFC (10-31-943) attestant que le bois utilisé dans la fabrication des produits Alsaflooring provient de forêts gérées durablement. Notre gamme WR est classée A+ faisant de la qualité de l'air intérieur une priorité.

* No change in appearance and swelling ≤ 0.2 mm. Test performed according to NALFA guidelines and the ISO 4760 standard.

* Résistant à l'eau. Pas de changement d'apparence et gonflement ≤ 0.2 mm. Test réalisé selon le protocole NALFA et la norme ISO 4760.

Ne pas oublier : Sous-couche + Fond de joint + Filler WR



605 Milwaukee oak Chêne Milwaukee


Luminous and timeless,
Milwaukee oak will
brighten up any interior.

Lumineux et intemporel,
le chêne Milwaukee saura
égayer tous les intérieurs.




Available in / Disponible en



4 Bevels / 4 chanfreins

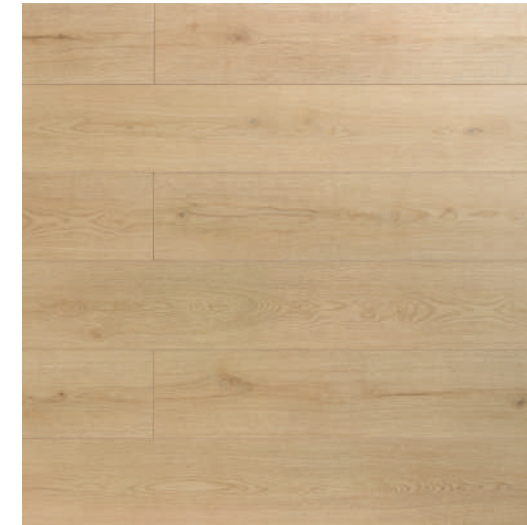

2 Bevels / 2 chanfreins

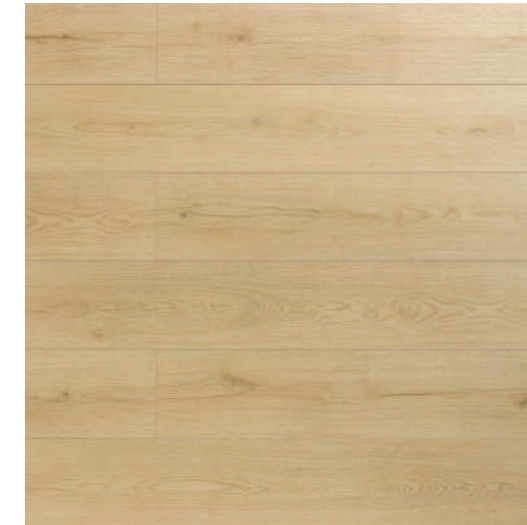

Herringbone / Bâton rompu

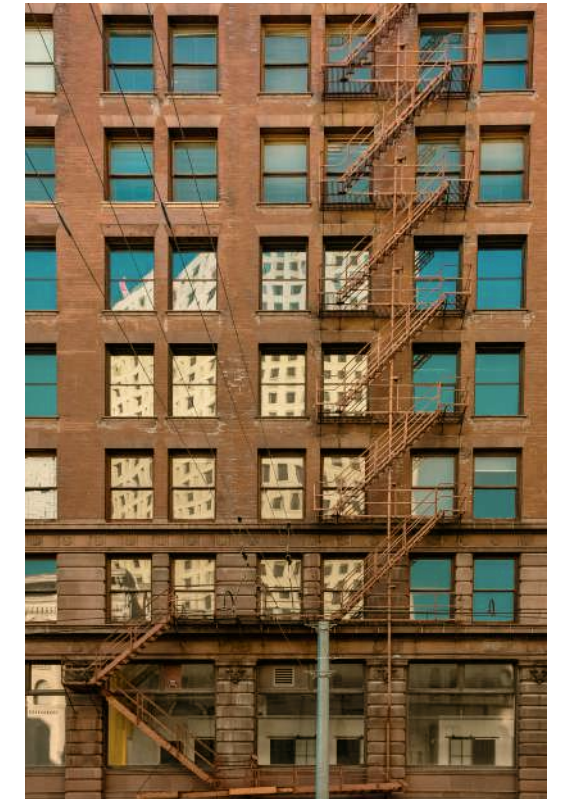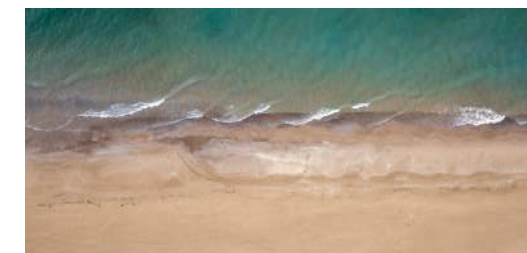

606

Sacramento oak Chêne Sacramento

Warm and contemporary,
Sacramento oak
complements all
decorative styles.

Chaleureux et
contemporain, le chêne
Sacramento s'accorde
avec tous les styles
décoratifs.




Available in / Disponible en



4 Bevels / 4 chanfreins



2 Bevels / 2 chanfreins

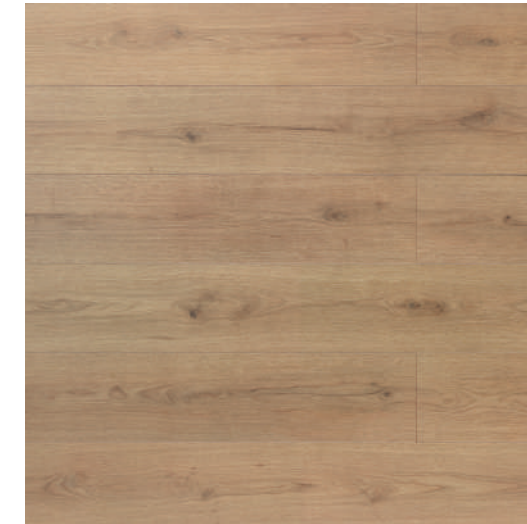

Herringbone / Bâton rompu

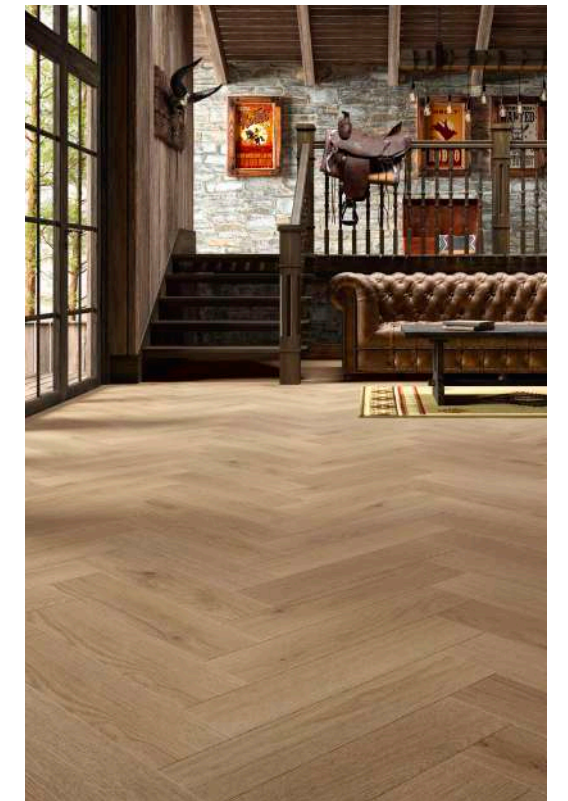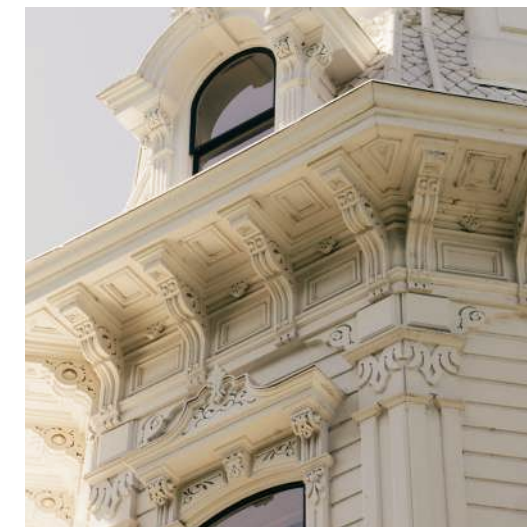

607 Utah oak Chêne Utah


Contemporary and modern, Utah oak adds a decorative touch with its greyish-brown tones.

Contemporain et moderne, le chêne Utah donne une touche Déco grâce à ses teintes marronnées grisées.




Available in / Disponible en


4 Bevels / 4 chanfreins

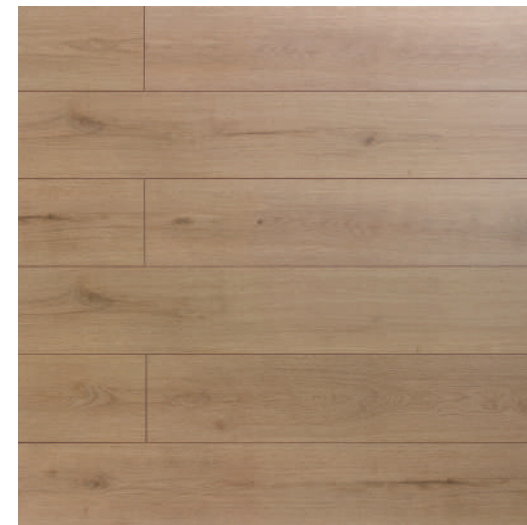

2 Bevels / 2 chanfreins

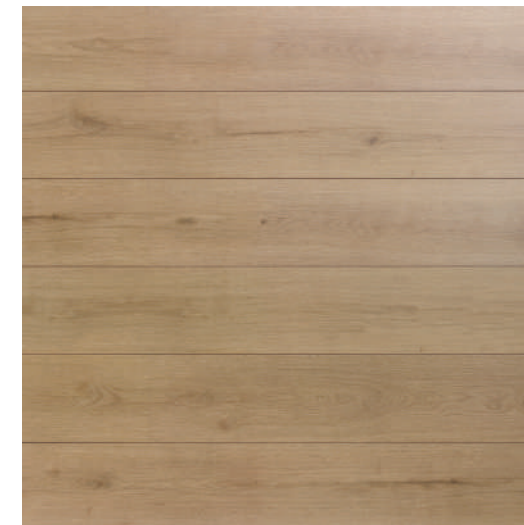

Herringbone / Bâton rompu

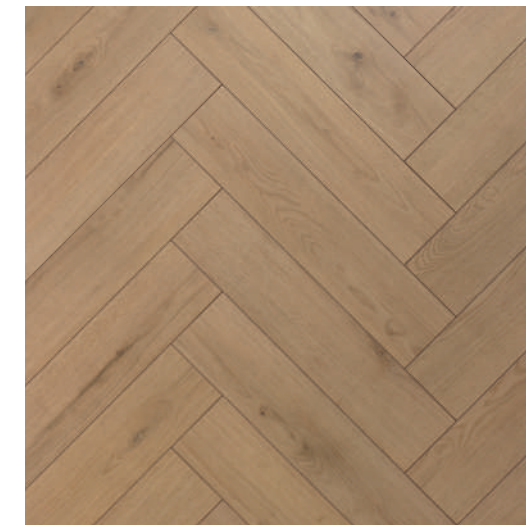

608

Montana Hickory Hickory Montana

This is a really new and innovative wood species! A member of the hickory family, Montana Hickory will make your interiors chic and original.

Voilà une essence de bois résolument novatrice ! De la famille des hickory, le Hickory Montana saura rendre vos intérieurs chics et originaux.



Available in / Disponible en

4 Bevels / 4 chanfreins



2 Bevels / 2 chanfreins



Herringbone / Bâton rompu



609 Yellowstone Hickory Hickory Yellowstone

In its lighter version, Yellowstone Hickory illuminates rooms with its unique colour and wood species.

En version claire, le Hickory Yellowstone illumine les pièces de par sa couleur et son essence de bois unique.




Available in / Disponible en



4 Bevels / 4 chanfreins



2 Bevels / 2 chanfreins

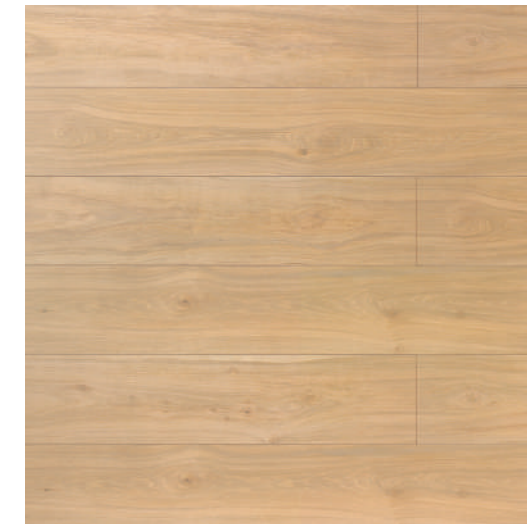

Herringbone / Bâton rompu

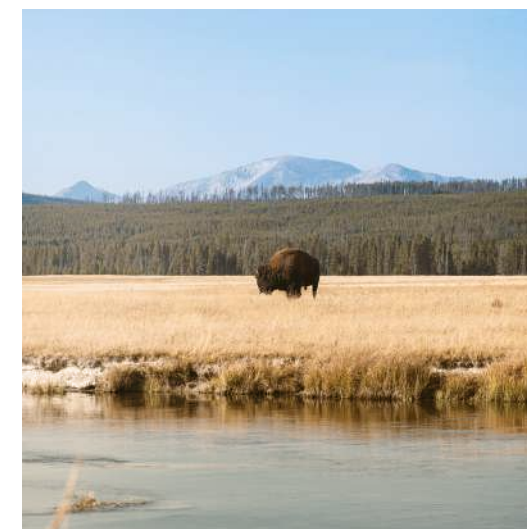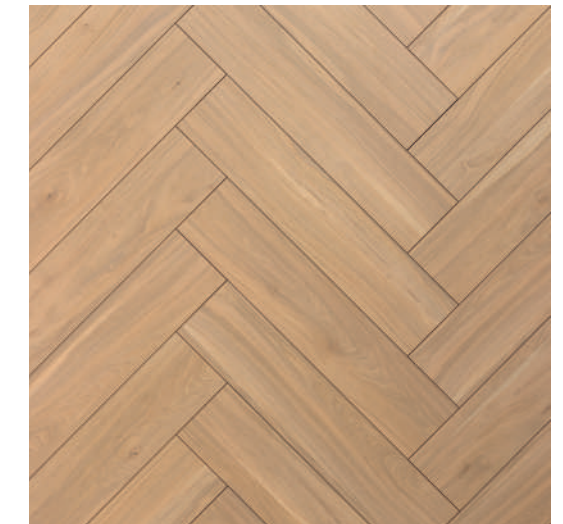

Coming soon

Bientôt Disponible



4 new designs / 4 nouveaux décors

610
Carya Hickory
Hickory Carya




611
Seattle oak
Chêne Seattle



612
Nashville oak
Chêne Nashville



613
Portland oak
Chêne Portland

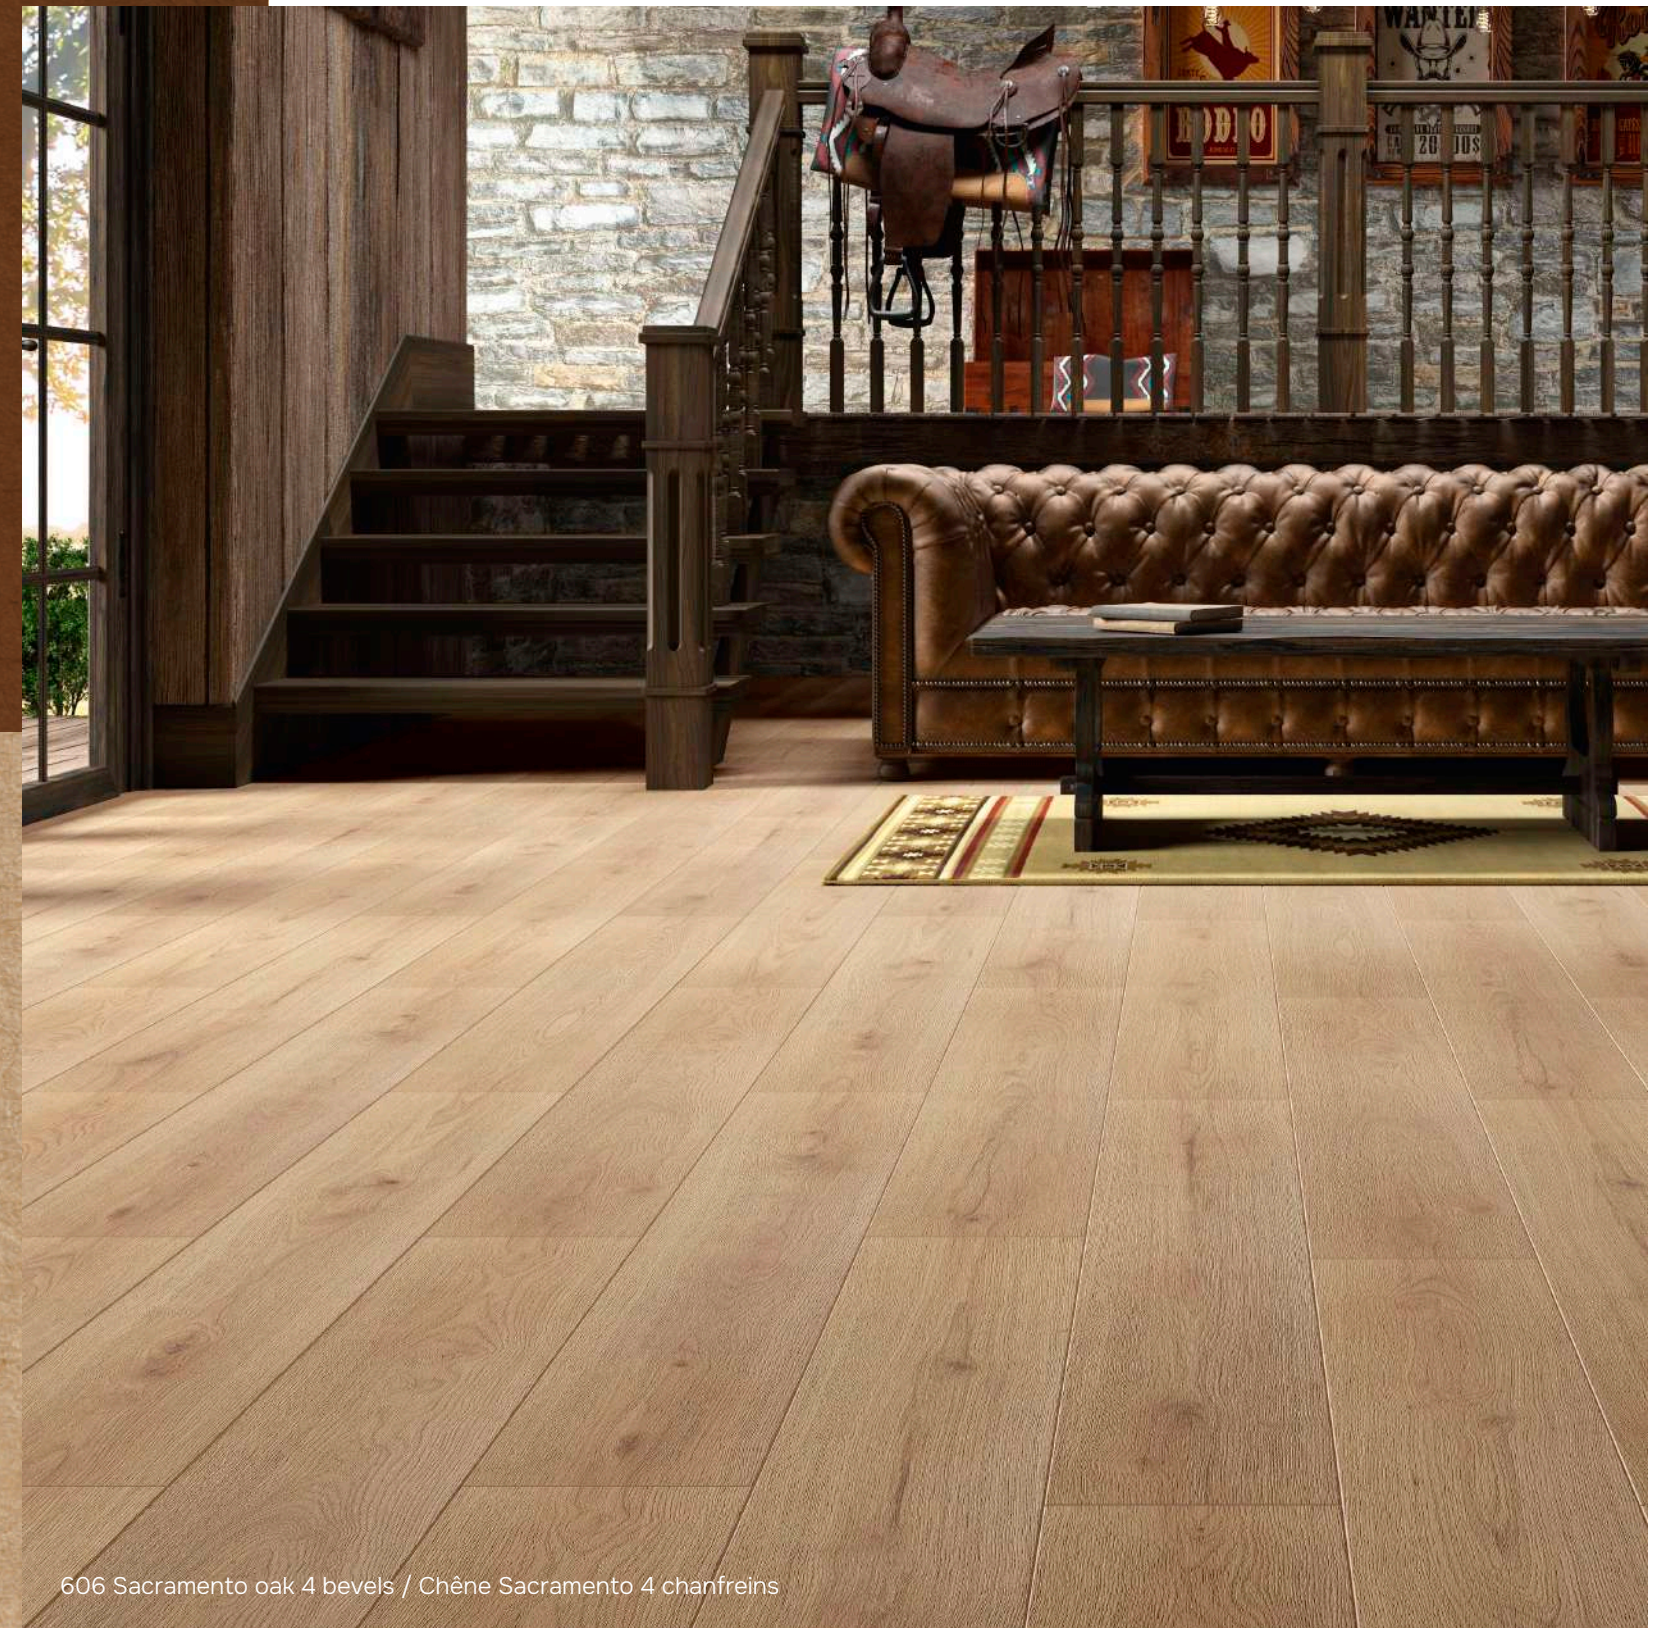

606 Sacramento oak 4 bevels / Chêne Sacramento 4 chanfreins

Worldwide Exclusive Designs !



Scannez
pour plus
d'information !

Scan it for more
information !



LIBERTÉ

THE FLOOR IS YOURS

A BRAND OF **ALSA FLOORING**